

7 / 228 / 4 / 2011
2011 JÚL 7
Budapest,

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

Előterjesztés

a Bársonyvirág utcai játszótér, és a Bihari utca-Balkán utcai lakótelepen lévő játszótér
terveiről

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 397/2011. (V. 19.) határozatában döntött arról, hogy a 2011. évi költségvetésben Máltai típusú játszótérek építésre betervezett összegből három játszóteret, az Óhegy parkban a Csósztorony játszóváros, Nagyok játszóterét, a Bihari u. – Balkán u.-i lakótelepi játszótér felújítását, valamint a Bársonyvirág utcai játszótér felújítását kívánja megvalósítani.

Három lakossági fórum keretei között tájékoztattuk az érintett lakosságot a tervezett változtatásokról. A területekre vonatkozó játszótéri tervek bemutatását követően elhangzó észrevételek alapján a Bihari u. – Balkán u.-i lakótelepi játszótér, valamint a Bársonyvirág utcai játszótér tervein átvezettük a kért módosításokat, de ezek a kivitelezési költségek növekedését eredményezték.

A Bársonyvirág utcai játszótéren elsődleges kérés volt, hogy legyen teljesen bekerítve a játszótér, ezzel növelve a biztonságot. A helyszíni bejárás során megállapítást nyert, hogy a meglévő „szánkózó domb” túl közel kerül az új kerítéshez, amely balesetveszélyes, ezért a domb és a játszótér belső területén lévő kisebb domb áttelepítését kérték a Bojtocska utcai játszótér területére. A lakossági javaslattal egyetértve a terület Észak-nyugati oldalán megszüntetett pavilonok területét hozzá csatoltuk a játszótér területéhez, ehhez további feladatként át kell helyezni, és ki kell egészíteni a meglévő kerítésszakaszt.

A lebontott épület közműcsatlakozásai lehetőséget biztosítanak későbbiekben illemhely kialakítására, így az új tervben ezen a helyen egy betonozott felület kerül kialakításra. Lakossági észrevételek miatt kérés volt a játszótér belső közlekedőterületén a gyöngykavics burkolat helyett egy babakocsival, kismotorral jobban használható keményebb burkolat kialakítása, valamint a sportpálya kerítésének hangtompítása. A főbb közlekedési útvonal térkő burkolatot kapott, valamint a sportpálya kerítésén műanyag labdafogó háló kerül felszerelése. A tervező elkészítette az új tervet, ez alapján kiírt költségvetés az átvezetett módosításokkal bruttó 27 770 000 Ft-ra változott.

A Bihari u. – Balkán u.-i lakótelepi játszótér esetében a megjelent szülők több, az alábbiakban részletezett észrevételeket tettek a játszótér kialakítással, illetve a környezettel kapcsolatosan:

- 3 db tervezett új eszköz másikkra történő csere (hajó helyett szabadtéri konyha, 2 személyes hinta helyett fészekhinta, mászó csiga helyett vonat), valamint egy meglévő „homokmarkoló” nevű játék teljes megszüntetése,
- a kicsik játszótéren a meglévő szűrős bokrok kiirtása, és egy új ivókút telepítése,
- a nagyok játszóterén a meglévő körhinta és ivókút felújítása,
- mindkét játszótér esetében a köztéri világítás átalakítása, vagy kiépítése,
- a játszótéri kapuk zárhatóvá tétele (pl: felső kallantyú).

A tervezői elkészítette az új terveket, ez alapján kiírt költségvetés az átvezetett módosításokkal bruttó 39 652 000 Ft-ra változott. A lakossági észrevételek között üzemeltetési kérdések is voltak, amelyekre külön forrás biztosítása szükséges (pl. kapu zárhatóvá tétele, járda, közvilágítás, új ivókút).

Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari u. – Balkán u.-i lakótelepi játszótérfelújítás, valamint a Bársonyvirág utcai játszótérfelújítás – lakossági fórumokon elhangzottak figyelembevételével elkészített – módosított terveknek megvalósításával egyetért, és a 397/2011 (V. 19.) határozatában meghatározott, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a melléklet Máltai típusú játszótérek költségvetési soráról biztosított bruttó 82,5 millió forintot bruttó 93,922 millió forintra módosítja az alábbiak szerint:


Játszótér neve	Tervezett költség	Módosított ktg. tervezet
Óhegy Park, „II. Csősztorony játszóváros Nagyok játszótére”	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft
Óhegy Park, kamaszok játszótére, nagyok játszótére vízellátás kiépítése	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Bihari u. – Balkán u.-i lakótelepi játszótér felújítása „I. Kicsik játszótére” (áttelepítendő eszközök vannak a nagyok játszótéréről), ebből ivókút 1 400 000 Ft	14 000 000 Ft	15 776 000 Ft
Bihari u. – Balkán u.-i lakótelepi játszótér felújítása „II. Sport játszótér”	8 500 000 Ft	8 205 000 Ft
Bihari u. – Balkán u.-i lakótelepi játszótér felújítása „III. Nagyok játszótére” (áttelepítendő eszközök vannak a kicsik játszótéréről)	6 000 000 Ft	8 386 000 Ft
Bihari u. – Balkán u.-i lakótelepi játszótér felújítása „IV. Sport pálya”	7 500 000 Ft	7 285 000 Ft
Bársonyvirág utcai játszótér felújítása	20 000 000 Ft	27 770 000 Ft

Határidő: 2011. augusztus 31.
 Felelős: polgármester
 Végrehajtásért felelős: jegyző
 Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Főépítési és Fejlesztési Iroda vezetője

Budapest, 2011. június 27.


 Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


 Dr. Szabó Krisztián
 jegyző

Melléklet:

- Bársonyvirág utcai játszótér felújítási terve
- Bihari u. – Balkán u.-i lakótelepi játszótér felújítási tervei

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
BÁRSONYVIRÁG UTCAI JÁTSZÓTÉRHEZ

S-TER Kft.
1291 Budapest, Útchát 5. H/23.
Tel.: (1) 321 85 98
Fax: (1) 321 85 99
e-mail: ter@ter.hu
6728 Debrecen, Kassai út 63. 1/5.
Tel.: (52) 461 477
Fax: (52) 461 478
e-mail: s-ter@ter.hu

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ		
I.	BONTÁSI MUNKÁK összesen:	3 637 759 Ft
	Áfa (25%)	909 440 Ft
II.	ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK összesen:	2 155 439 Ft
	Áfa (25%)	538 860 Ft
III.	FELEPÍTMÉNYI MUNKÁK összesen:	4 475 279 Ft
	Áfa (25%)	1 118 820 Ft
IV.	BERENDEZÉSEK összesen:	217 728 Ft
	Áfa (25%)	54 432 Ft
V.	JÁTSZÓSZERKEK összesen:	10 502 724 Ft
	Áfa (25%)	2 625 681 Ft
VI.	NÖVÉNYTELEPÍTÉS összesen:	1 051 140 Ft
	Áfa (25%)	262 785 Ft
VII.	EGYÉB összesen:	175 000 Ft
	Áfa (25%)	43 750 Ft
	ÖSSZESEN:	22 215 070 Ft
	Áfa (25%)	5 553 767 Ft
MINDÖSSZESEN:		27 768 837 Ft

Budapest, 2011. június 06.

S-TER Kft.
1291 Budapest, Útchát 5. H/23.
Tel.: (1) 321 85 98
Fax: (1) 321 85 99
e-mail: ter@ter.hu

Sándor Tamás
okl. téjépitészmérnök

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
BÁRSONYVIRÁG UTCAI JÁTSZÓTÉRHEZ

szám	tételszám	megnevezés	mennyiség	egység	egységár	összesen	
I.		BONTÁSI MUNKÁK					
1.		Ping-pong asztal áthelyezése	2,00 db	a:	0 Ft	0 Ft	
				d:	5 000 Ft	10 000 Ft	
2.		Támlás műkö pad áthelyezése felújítással	14,00 db	a:	0 Ft	0 Ft	
				d:	25 000 Ft	350 000 Ft	
3.		Hulladékgyűjtő bontása betonlappal elszállítással	5,00 db	a:	0 Ft	0 Ft	
				d:	4 000 Ft	20 000 Ft	
4.	408 619	Uniplay Memphis bontása betonlappal elszállítással	1,00 db	a:	0 Ft	0 Ft	
				d:	20 000 Ft	20 000 Ft	
5.		Gumitéglá burkolat bontása alépitménnyel 25 cm vlg elszállítással, 15 % lazulással	62,00 m ²	17,83 m ³	a:	0 Ft	0 Ft
				d:	7 000 Ft	124 775 Ft	
6.		Útáscsilapító falkéreg burkolat bontása alépitménnyel 25 cm vlg elszállítással, 15 % lazulással	192,00 m ²	55,20 m ³	a:	0 Ft	0 Ft
				d:	6 500 Ft	358 800 Ft	
7.		Gyöngykavics burkolat bontása 25 cm mélységben, elszállítással, 15 % lazulással	273,00 m ²	78,49 m ³	a:	0 Ft	0 Ft
				d:	6 500 Ft	510 169 Ft	
8.		Dombok bontása, kitermelt föld kijelölt helyszínre való szállításával 30% lazulással számolva	297 m ³	a:	0 Ft	0 Ft	
				d:	3 500 Ft	1 037 925 Ft	
9.		Kitermelt föld kijelölt helyszínen való elhelyezése, finomtereprendezése max. 1km távolságban a tervezési területtől	297 m ³	a:	0 Ft	0 Ft	
				d:	2 000 Ft	593 100 Ft	

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
BÁRSONYVIRÁG UTCAI JÁTSZÓTÉRHEZ

szám	tételszám	megnevezés	menyiség	egység	egységár	összesen
10.		Kitermelt földből kialakított területekület gyepesítése nagyágrendi becsléssel	400,00 m ²	a+d:	300 Ft	120 000 Ft
11.		Elbontott épületek beton burkolatának és alapjának bontása 25 cm mélységben, elszállítással, 15 % lazulással	95,30 m ²	27,40 m ³	a: 0 Ft d: 7 500 Ft	0 Ft 205 491 Ft
12.		Meglévő kerítés bontása beton sávalappal 20cm szélességben, 1m mélységig, elszállítással	10 fm	a: d:	0 Ft 5 000 Ft	0 Ft 50 000 Ft
13.		Kerti szegély bontása betonlappal együtt elszállítással	250,00 fm	a: d:	0 Ft 950 Ft	0 Ft 237 500 Ft
Bontási munkák összesen:						3 637 759 Ft
<i>Áfa (25%)</i>						<i>909 440 Ft</i>

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
BÁRSONYVIRÁG UTCAI JÁTSZÓTÉRHEZ

szám	tételszám	megnevezés	menyiség	egység	egységár	összesen
II. ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK						
1.		Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel 40 cm mélységben kiegészítő kézi munkával sík felületen, talajosztály: I-IV. kitermelt föld elszállítással (homok b. alatt)	25,50 m ²	13,26 m ³	a: 0 Ft d: 6 000 Ft	0 Ft 79 560 Ft
2.		Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel 30 cm mélységben kiegészítő kézi munkával sík felületen, talajosztály: I-IV. kitermelt föld elszállítással (homok b. alatt)	47,20 m ²	18,41 m ³	a: 0 Ft d: 6 000 Ft	0 Ft 110 448 Ft
3.		Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel 25 cm mélységben kiegészítő kézi munkával sík felületen, talajosztály: I-IV. kitermelt föld elszállítással (gyöngykvacs, aszfalt és térkő b. alatt)	66,80 m ²	21,61 m ³	a: 0 Ft d: 6 000 Ft	0 Ft 129 675 Ft
4.		Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel 15 cm mélységben kiegészítő kézi munkával sík felületen, talajosztály: I-IV. kitermelt föld elszállítással (homok b. alatt)	34,00 m ²	6,63 m ³	a: 0 Ft d: 6 000 Ft	0 Ft 39 780 Ft
5.		Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel 5 cm mélységben kiegészítő kézi munkával sík felületen, talajosztály: I-IV. kitermelt föld elszállítással (homok b. alatt)	97,00 m ²	6,31 m ³	a: 0 Ft d: 6 000 Ft	0 Ft 37 830 Ft
6.		Homokos kavicságy 15cm vastagságban C20 beton burkolat alatt	44,0 m ²	7,6 m ³	a: 5 000 Ft d: 2 000 Ft	37 950 Ft 15 160 Ft
7.		17cm víg. zuzottkő ágy készítése térkő burkolat alatt	167,0 m ²	36,90 m ³	a: 7 500 Ft d: 2 000 Ft	276 720 Ft 73 792 Ft


TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
BÁRSONYVIRÁG UTCAI JÁTSZÓTÉRHEZ

szám	tételszám	megnevezés	mennyiség	egység	egységár	összesen
8.		20 cm víg. zútotló ágy készítése gyöngykavics burkolat alatt	103,20 m ²	26,83 m ³	a: 7 500 Ft d: 2 000 Ft	201 240 Ft 53 664 Ft
9.		2 cm víg. agyagréteg terítése gyöngykavics burkolat alatt	103,20 m ²	2,06 m ³	a: 15 000 Ft d: 2 000 Ft	30 960 Ft 4 128 Ft
		Földmunkák				
10.		Gódrásás fák ültetéséhez 1mx1mx1m	6 db	8 m ³	a: 400 Ft d: 250 Ft	2 400 Ft 6 Ft
11.		Gódrásás cerjék ültetéséhez 40x40x40cm	918 db	76 m ³	a: 200 Ft d: 240 Ft	183 600 Ft 918 Ft
12.		Sávalap ásása 20cmx1m mélységben áthelyezett és új kerítés építéséhez	78 fm	20 m ³	a: 200 Ft d: 240 Ft	15 540 Ft 78 Ft
13.		Bontott burkolat helyének feltöltése tükörszedésből, gódrásásból kikerülő földdel, 25 cm mélységben, 30% tömörítéssel számolva	306,50 m ²	100 m ³	a: 0 Ft d: 2 500 Ft	0 Ft 249 031 Ft
14.		Maradék föld elszállítása (Bontott dombokkal együtt): földbevagás-földfeltöltés egyenlege elszállítandó		-71 m ³ 71 m ³	0 Ft 2 500 Ft	0 Ft 177 500 Ft
15.		Beton sávalap készítése kerítés lábazatának C14betonból, 20cm szélességben, 20cm magasságban, 80cm mélységben, 20cm homokos kavics alapra	78 fm	16 m ³	a: 18 000 Ft d: 2 500 Ft	279 720 Ft 38 850 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
BÁRSONYVIRÁG UTCAI JÁTSZÓTÉRHEZ

szám	tételszám	megnevezés	mennyiség	egység	egységár	összesen
16.		Tömörítés Tömörítés bármely tömörítési osztályban (burkolatok alatt) gépi erővel, tömörítési fok: (trp) 95%	584,4 m ²	a:	0 Ft	0 Ft
				d:	200 Ft	116 870 Ft
		Aléptírnými munkák összesen: Áfa (25%)				2 155 439 Ft 538 860 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
BÁRSONYVIRÁG UTCAI JÁTSZÓTÉRHEZ

szám	tételszám	megnevezés	menyiség	egység	egységár	összesen	
III. FELÉPÍTMÉNYI MUNKÁK							
1.		Szürke kerti szegély fektetése előregyártott beton szegélykőből 100x25x5 cm árokásással betonba ágyazva, hézagolva, 5%-os vágási veszteséggel számolva	337,05 fm	a.: d.:	1 500 Ft 1 500 Ft	505 575 Ft 505 575 Ft	
2.		Geotextil terítése homokozóba	20,0 m ²	a.: d.:	220 Ft 60 Ft	4 400 Ft 1 200 Ft	
3.		Homok terítése homokozóba 50 cm vastagságban	20 m ³	10,0 m ³	a.: d.:	6 000 Ft 2 000 Ft	60 000 Ft 20 000 Ft
Burkolatok							
4.		0,2-2,0 mm üléscsillapító homok terítése játszószerkezetek alatt 40 cm vastagságban	60,00 m ²	24,00 m ³	a.: d.:	6 000 Ft 2 000 Ft	144 000 Ft 48 000 Ft
5.		0,2-2,0 mm üléscsillapító homok terítése játszószerkezetek alatt 30 cm vastagságban	144,00 m ²	43,20 m ³	a.: d.:	6 000 Ft 2 000 Ft	259 200 Ft 86 400 Ft
6.		0,2-2,0 mm üléscsillapító homok terítése játszószerkezetek alatt 25 cm vastagságban	40,00 m ²	10,00 m ³	a.: d.:	6 000 Ft 2 000 Ft	60 000 Ft 20 000 Ft
7.		Gyöngykavics terítése 3 cm vfg.-ban (meglévő gyöngykavics felületen is)	 265 m ²	7,96 m ³	a.: d.:	6 500 Ft 2 500 Ft	51 714 Ft 19 890 Ft
8.		Térkő burkolat készítése, gyalogosforgalmi terhelésre, 5cm vastagságban, 5% vágási veszteséggel, 2cm vfg. ágyazó zúzalékkal	167,0 m ²	a.: d.:	6 000 Ft 1 500 Ft	1 001 700 Ft 250 425 Ft	
9.		C20 minőségű fagyálló kültéri beton burkolat készítése, gyalogosforgalmi terheléssel, homokos kavics ágyazatra, 10cm vastagságban	44,0 m ²	a.: d.:	7 000 Ft 1 500 Ft	308 000 Ft 66 000 Ft	
10.		Új kerítészakasz építése 1,5m hosszú kerítéselemekből oszlopokkal telepítve, 1m magasságban	68 fm	45 db	a.: d.:	10 000 Ft 10 000 Ft	453 333 Ft 453 333 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
BÁRSONYVIRÁG UTCAI JÁTSZÓTÉRHEZ

szám	tételszám	megnevezés	menyiség	egység	egységár	összesen	
11.		Meglévő kerítészakasz áthelyezése 1,5m hosszú kerítéselemekből oszlopokkal telepítve, 1m magasságban	10 fm	7 db	a.: d.:	0 Ft 8 000 Ft	0 Ft 53 333 Ft
12.		Meglévő egyszárnyú kapu áthelyezése oszlopok betonozása	1 db	1 db	a.: d.:	0 Ft 15 000 Ft	0 Ft 10 000 Ft
13.		Egyszárnyú kapu beépítése	1 db	1 db	a.: d.:	35 000 Ft 15 000 Ft	0 Ft 10 000 Ft
14.		Homokozó szegély Flexomatic gumburkolattal borítva	16,0 fm	a.: d.:	3 200 Ft 2 000 Ft	51 200 Ft 32 000 Ft	
Felépítményi munkák összesen:						4 475 279 Ft	
Áfa (25%):						1 118 820 Ft	

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
BÁRSONYVIRÁG UTCAI JÁTSZÓTÉRHEZ

szám	tételszám	megnevezés	mennyiség	egység	egységár	összesen
IV. BERENDEZÉSEK						
	25-11	Köztérületi bútorok elhelyezése a szükséges összeszereléssel és rögzítéssel				
1.	057 580	Oxel hulladékgyűjtő elhelyezése	6,0 db	a:	33 600 Ft	201 600 Ft
				d:	2 688 Ft	16 128 Ft
		Berendezések összesen:				217 728 Ft
		Áfa (25%)				54 432 Ft
V. JÁTSZÓSZEREK						
Játszóeszközök felújítása, áthelyezése						
1.	120 202	Kétüteses Fa hintaátlvány felújítása	1,0 db	a:	0 Ft	0 Ft
				d:	25 000 Ft	25 000 Ft
2.	121 692	Moses rugós mérleghinta felújítása	1,0 db	a:	240 000 Ft	240 000 Ft
				d:	24 000 Ft	24 000 Ft
3.	121457	Speedy rugós motor felújítása	1,0 db	a:	60 000 Ft	60 000 Ft
				d:	6 000 Ft	6 000 Ft
4.	150 155	Willy dzsip felújítása	1,0 db	a:	520 000 Ft	520 000 Ft
				d:	52 000 Ft	52 000 Ft
5.	408 237	Uniplay Jackson felújítása	1,0 db	a:	980 000 Ft	980 000 Ft
				d:	98 000 Ft	98 000 Ft
6.		Sportpályakerítés felújítása	100,0 fm	a:	5 200 Ft	520 000 Ft
				d:	2 500 Ft	250 000 Ft
7.		2,34m széles, 3mm vastag 10x10cm-es osztású műanyag labdafogó háló felszerelése körben a kerítés felső részére. konzolos tartókkal	100,0 fm	a:	18 000 Ft	1 800 000 Ft
				d:	2 500 Ft	250 000 Ft
		Játszószerek felújítása összesen:				2 775 000 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
BÁRSONYVIRÁG UTCAI JÁTSZÓTÉRHEZ

szám	tételszám	megnevezés	mennyiség	egység	egységár	összesen
Játszóeszközök kihelyezése						
1.	198 333	Kosárlabda palánk állványon	4,0 db	a:	305 900 Ft	1 226 400 Ft
2.	098220	Futballháló 2 X 3 m	2,0 db	a:	43 900 Ft	87 800 Ft
3.	198 228	Iskolai kapu 2x3m	2,0 db	a:	249 900 Ft	499 800 Ft
4.	159 610	Flower homokozóasztal	1,0 db	a:	96 600 Ft	96 600 Ft
5.	120 080	STRATUS bandahínia alapmodul	1,0 db	a:	1 226 900 Ft	1 226 900 Ft
6.	275 150 21	ACTIVE mászóháló - 4m	1,0 db	a:	2 793 900 Ft	2 793 900 Ft
7.	606 319	Unimani Mórián	1,0 db	a:	1 223 900 Ft	1 223 900 Ft
		Összesen:				7 155 300 Ft
		Szerelés összesen (8%):				572 424 Ft
		Játszószerek kihelyezése összesen:				7 727 724 Ft
		Játszószerek összesen:				10 502 724 Ft
		Áfa (25%)				2 625 681 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
BÁRSONYVIRÁG UTCAI JÁTSZÓTÉRHEZ


szám	tételszám	megnevezés	menyiség	egység	egységár	összesen
VI. NÖVÉNYTELEPÍTÉS						
Dísznövények telepítése						
1.		Földlabdás vagy konténeres facsemete ültetése				
		Tília cordata	Kislevelű hárs	3xi. SF. 20/25	6,00 db a+d:	35 000 Ft
2.		Konténeres cserje ültetése				
		Spiraea x vanhouttei	közönséges gyögyvessző	K 40/60	408,00 db a.:	600 Ft
		Weigela florida	rózsálcnc	K 40/60	408,00 db a.:	600 Ft
		Comus alba	Fehér som	C2 60/80	102 db a:	495 Ft
		Összesen:			918,00 db d.:	200 Ft
3.		Similó hengercélis tervezett gyepterületen kézi hengercélis			261,0 m ² d:	150 Ft
4.		Gyepesítés 5 dkg/m ²			261,0 m ² a+d:	300 Ft
Növénytelepítés összesen:						1 051 140 Ft
Áfa (25%)						262 785 Ft
VII. EGYÉB						
1.		Használatbavétel előtti első szabványossági ellenőrzési jegyzőkönyv elkészítése.			d:	175 000 Ft
Egyéb összesen:						175 000 Ft
Áfa (25%)						43 750 Ft

Megjegyzés: a = anyags költség
d = munkadíj
új tétel/mennyiség/költségemelés
mennyiség/költség csökkentés

Budapest, 2011. június 06.

S-TER
S-TER Kft.
1133 Budapest, Árpád u. 19. / 15.
Tervezőiroda S-TER Kft.
Cégnyilvántartás: 11888002-61-1
Képviselet: 1246 7413, 24722387

Sándor Tamás
ügyvezető

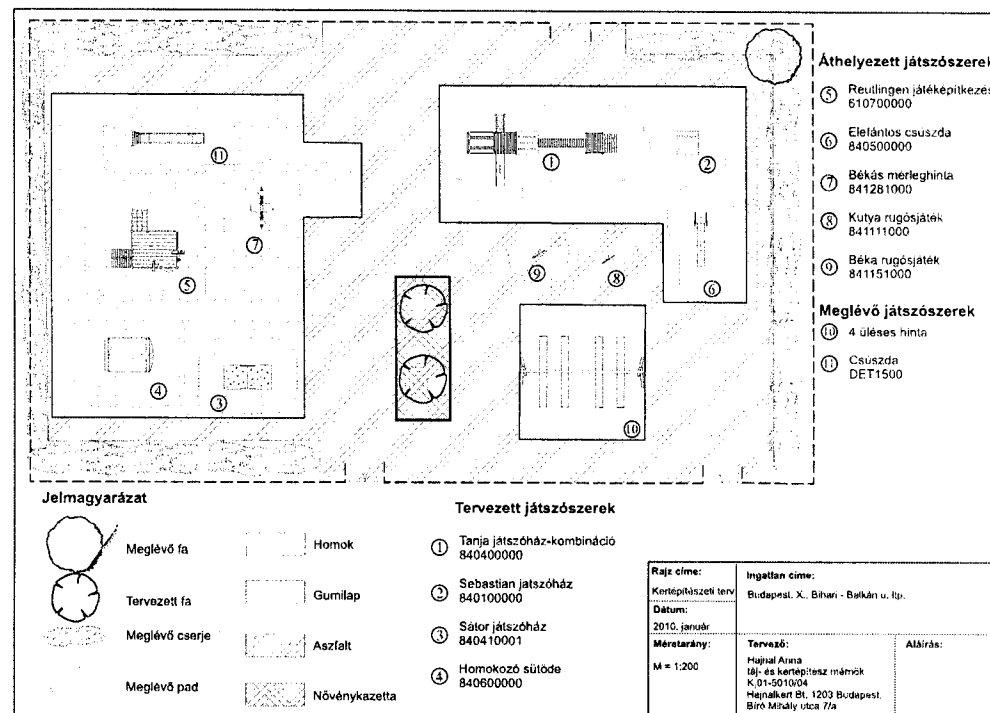

Áthelyezett játszószerkek

- ⑤ Reutlingen játékepítkezés 610700000
- ⑥ Elefántos csuszda 840500000
- ⑦ Békás mérleghinta 841281000
- ⑧ Kutya rugósjáték 841111000
- ⑨ Béka rugósjáték 8411151000

Meglévő játszószerkek

- ⑩ 4 üléses hinta
- ⑪ Csúszda DET1500



Jelmagyarázat

- Meglévő fa
- Tervezett fa
- Meglévő cserje
- Meglévő pad
- Homok
- Gumilap
- Aszfalt
- Növénykazetta

Tervezett játszószerkek

- ① Tanja játszóház-kombináció 840400000
- ② Sebastian játszóház 840100000
- ③ Sátor játszóház 840410001
- ④ Homokozó sütőde 840600000

Rajz címe:	Ingalton címe:	
Kertépítészeti terv	Budapest, X. Bányai - Balkán u. ltp.	
Dátum:	2010. január	
Méretarány:	Tervező:	Állíró:
M = 1:200	Hajnal Anna léj- és kertépítész mánók K,01-5010/04 Hannakert St. 1203 Budapest. Biro Mihalcy utca 7/a	

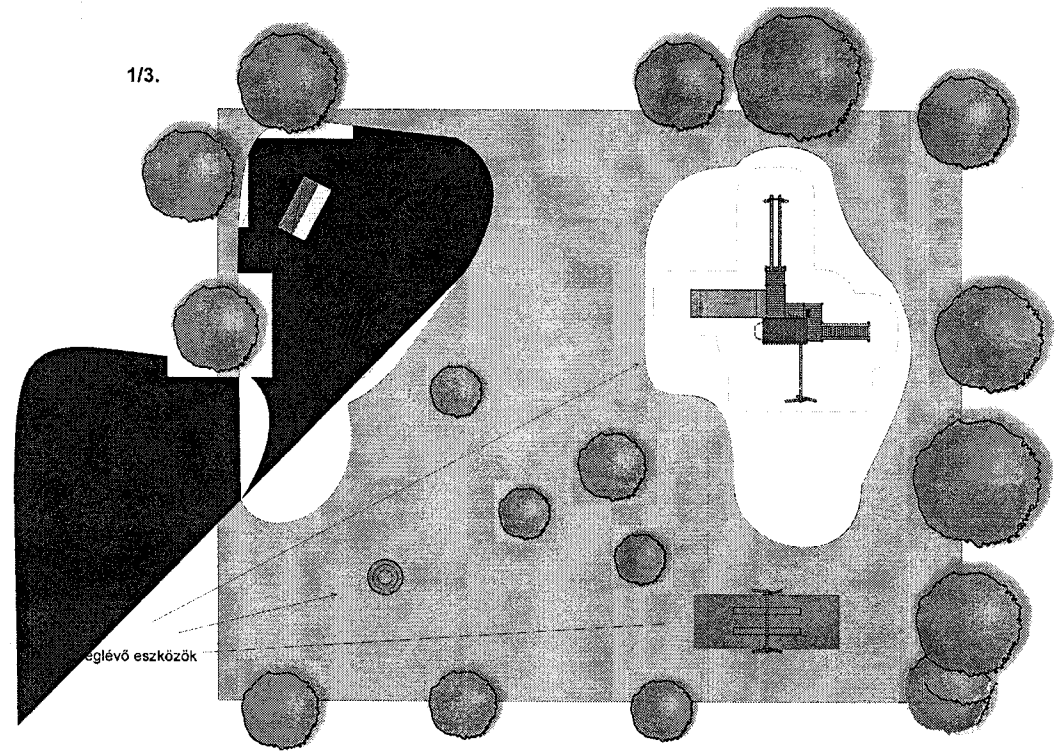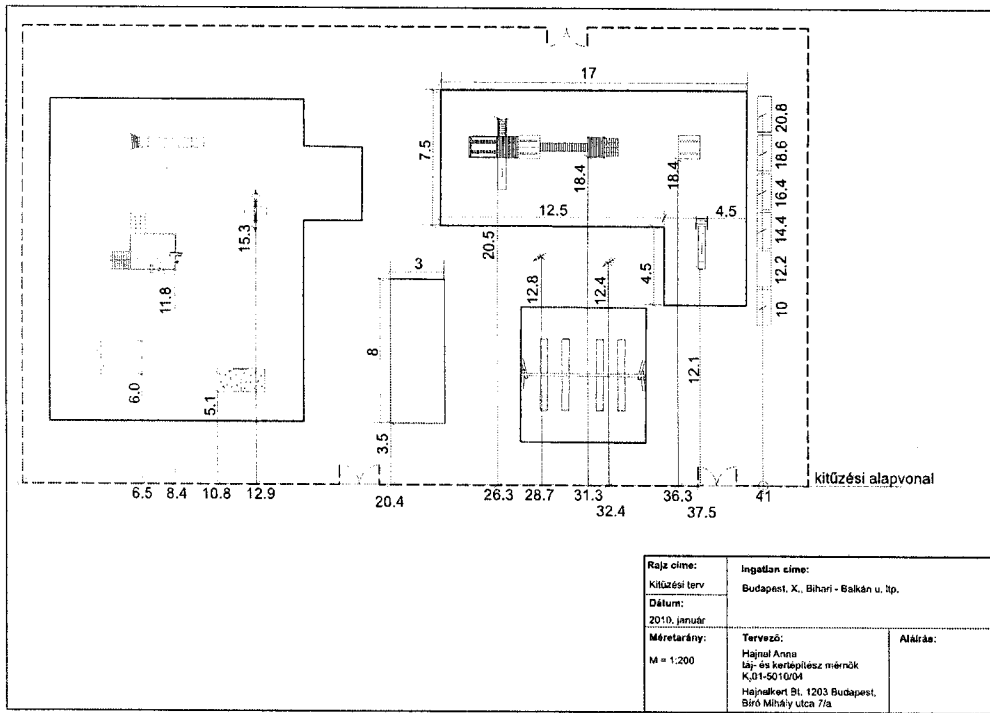

Bihari Balkán Lakótelep Játsszótér Felújítás, 2011

I. Kicsik játszótéren

Megnevezés	mennyiség	a:	d:	A:	D:
1. Aszfalt felület javítás, felület előkészítés gumburkolat helyén	160 m ²	0 Ft	500 Ft	0 Ft	80 000 Ft
2. Gumburkolat rögzítés előkészített felülete, sarok és szél elemek felhasználásával	160 m ²	12 000 Ft	3 000 Ft	1 820 000 Ft	480 000 Ft
3. Áthelyezendő játszótéri eszközök bontása és telepítése	4 db	25 000 Ft	25 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
4. <i>Magyok játszótérenél, elebrinas csúszda, játszótérenél: 2 db rugdósák</i> Új eszközök kihelyezése:					
84040000 Tangó játszótér kombináció	1 db	3 600 000 Ft	150 000 Ft	3 600 000 Ft	150 000 Ft
841281000 Bekás mérleghinta	1 db	420 000 Ft	50 000 Ft	420 000 Ft	50 000 Ft
840100000 Sebastian játszótér	1 db	980 000 Ft	50 000 Ft	980 000 Ft	50 000 Ft
840600000 homokozó szűke	1 db	1 054 690 Ft	50 000 Ft	1 054 690 Ft	50 000 Ft
840410001 Sator játszótér	1 db	1 265 000 Ft	50 000 Ft	1 265 000 Ft	50 000 Ft
5. Aszfalt bontás növénykaszeta helyén, sziszálással	24 m ²	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	24 000 Ft
6. Növénykaszeta kielakítás, metszet szarint	22 fm	15 000 Ft	3 000 Ft	330 000 Ft	66 000 Ft
7. Dízsfal telepítés	2 db	8 000 Ft	1 500 Ft	16 000 Ft	3 000 Ft
8. Termőföld betöltés növénykaszeta területén	12 m ³	3 500 Ft	1 500 Ft	42 000 Ft	18 000 Ft
9. Meglévő homokozó gumiszegély cseréje	72 fm	2 500 Ft	1 500 Ft	180 000 Ft	108 000 Ft
10. Meglévő szűke növényzet inas, hulladék elszállítás	87 m ²	0 Ft	500 Ft	0 Ft	43 500 Ft
11. Kapura, felső forgószár felszerelése	2 db	2 500 Ft	2 500 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
12. Közvilág lámpa kihelyezés "T" felső karrai, jelenlegivel megegyező lámpatest típusal	2 db	85 000 Ft	35 000 Ft	170 000 Ft	70 000 Ft
13. Homokozó mellett ránk marad, hulladék elszállítás, terület helyre állítással	1 db	5 000 Ft	85 000 Ft	5 000 Ft	85 000 Ft
Nettó Összesen:				10 067 600 Ft	1 432 500 Ft

nettó összesen bruttó összesen
11 500 100 Ft 14 375 238 Ft

II. Sport játszótér

Megnevezés	mennyiség	a:	d:	A:	D:
1. Aszfalt felület javítás, felület előkészítés gumburkolat helyén	62 m ²	0 Ft	500 Ft	0 Ft	31 000 Ft
2. Öntött gumburkolat kiépítése	82 m ²	15 000 Ft	3 000 Ft	930 000 Ft	186 000 Ft
3. Új eszközök kihelyezése:					
FE01 Twister	1 db	650 000 Ft	50 000 Ft	650 000 Ft	50 000 Ft
FE03 Slaten	1 db	980 000 Ft	50 000 Ft	980 000 Ft	50 000 Ft
FE06 Legpress	1 db	800 000 Ft	50 000 Ft	800 000 Ft	50 000 Ft
FE06 Roman chair + hyperextension	1 db	380 000 Ft	50 000 Ft	380 000 Ft	50 000 Ft
750050000 Strandróplasztika	1 db	1 500 000 Ft	50 000 Ft	1 500 000 Ft	50 000 Ft
4. Meglévő homokozó szegély cseréje	47,6 fm	15 000 Ft	3 000 Ft	714 000 Ft	142 800 Ft
Nettó Összesen:				5 954 000 Ft	609 800 Ft

nettó összesen bruttó összesen
6 563 800 Ft 8 204 750 Ft

III. Nagyok játszótéren

Megnevezés	mennyiség	a:	d:	A:	D:
1. Áthelyezendő játszótéri eszköz bontása és telepítése	1 db	50 000 Ft	25 000 Ft	50 000 Ft	25 000 Ft
2. <i>Kicsik játszótérenél: Globus kórköpgő</i> Új eszközök kihelyezése:					
360100200 Mini Blanc masztoplek	1 db	3 000 000 Ft	50 000 Ft	3 000 000 Ft	50 000 Ft
700450100 ASD Express, mozdony	1 db	1 861 750 Ft	50 000 Ft	1 861 750 Ft	50 000 Ft
730012208 Madárírszekhinta	1 db	857 510 Ft	50 000 Ft	857 510 Ft	50 000 Ft
3. Meglévő játszótéren Plusz HPL lapok kihelyezése létrák mögött, mellvéd kihelyezés és lüszelőcső eltávolítás	5 db	45 000 Ft	2 500 Ft	225 000 Ft	12 500 Ft
4. Meglévő játszótéren hirtőljárak átakasztása, hirtőljárak helyére töltendő aszfalt és masztoplek	2 db	35 000 Ft	15 000 Ft	70 000 Ft	30 000 Ft
5. Meglévő szűke cseréje	1 db	175 000 Ft	12 000 Ft	175 000 Ft	12 000 Ft
6. Közvilág lámpa kihelyezés "T" felső karrai, jelenlegivel megegyező lámpatest típusal	2 db	85 000 Ft	35 000 Ft	170 000 Ft	70 000 Ft
Nettó Összesen:				6 408 260 Ft	289 500 Ft

nettó összesen bruttó összesen
6 708 760 Ft 8 365 690 Ft

IV. Sport pálya

	Megnevezés	mennyiség	a:	d:	A:	D:		
1.	Labdarogó javítás, felújítás, elem csere a szőkegész helyeken	78 fm	12 000 Ft	5 000 Ft	996 000 Ft		390 000 Ft	
2.	Aszfalt felület javítás, felület előkészítés gumibirkolat helyén	300 m2	0 Ft	500 Ft	0 Ft		150 000 Ft	
3.	Öntött gumibirkolat kiépítése	360 m2	9 000 Ft	3 000 Ft	3 240 000 Ft		1 080 000 Ft	
	Nettó Összesen:				4 176 000 Ft		1 620 000 Ft	
								nettó összesen bruttó összesen 5 826 000 Ft 7 282 500 Ft
I.-IV:	Nettó Mindösszesen:						30 598 750 Ft	
	AFA 25%:						7 649 688 Ft	
	Bruttó Mindösszesen:						38 248 438 Ft	

Költségvetési sor (2011)

Nyomtatva: 2011.06.27, 15:06

Kiadás:

Szakfeladat: 4299001 Egyéb m.n.s.építés
Főkönyvi szám: 1254104 Egyéb építmény vásárlása EI
Létesítmény: 0167 Máltai típusú játszótér
Intézmény: 000

Keretgazda: Kőbányai Vagyonkezelő ZRT

Megjegyzés:

	Nettó	ÁFA	Bruttó
Előirányzat:	120.000.000	30.000.000	150.000.000
Elkötelezve:	0	0	0
Aláírva:	0	0	0
Aláíratlan:	0	0	0
Maradék (ei.-elköt.-k.szla.):	120.000.000	30.000.000	150.000.000
Számlázva:	0	0	0
Kötváll.on keresztül:	0	0	0
Külső számla:	0	0	0
Számlázható (Előirányzat-számlázva):	120.000.000	30.000.000	150.000.000
Kifizetve:	0	0	0
Nincs kifizetve:	0	0	0
Bevételi előírás:	0	0	0